


Fresatrice manuale per sedi valvole

DESCRIZIONE




Economica, veloce e precisa la FM1 e il sistema portatile manuale per fresatura sedi valvola.

Consente di:

- 1) Ripristinare con una sola lavorazione le angolazioni della sede valvola;
- 2) L'asportazione della sede valvola;
- 3) La maggiorazione dell'alloggiamento dell'anello sede valvola.

Disponibile anche nella versione con motorizzazione a numero di giri variabile.

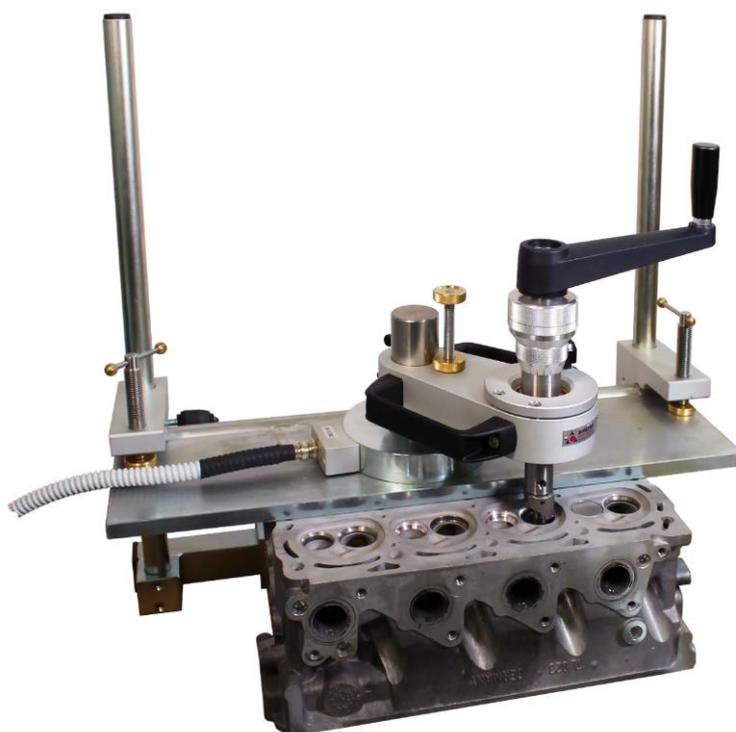

Min. diametro sede valvola	Ø 16 mm
Max. diametro sede valvola	Ø 65 mm
Corsa mandrino	15 mm
Min. velocità di rotazione con motorizzazione variabile	30 RPM
Max. velocità di rotazione con motorizzazione variabile	100 RPM
Voltaggio	230V 1PH – 400V 3PH
Potenza motore	0,24Kw 1PH – 0,37Kw 3PH